
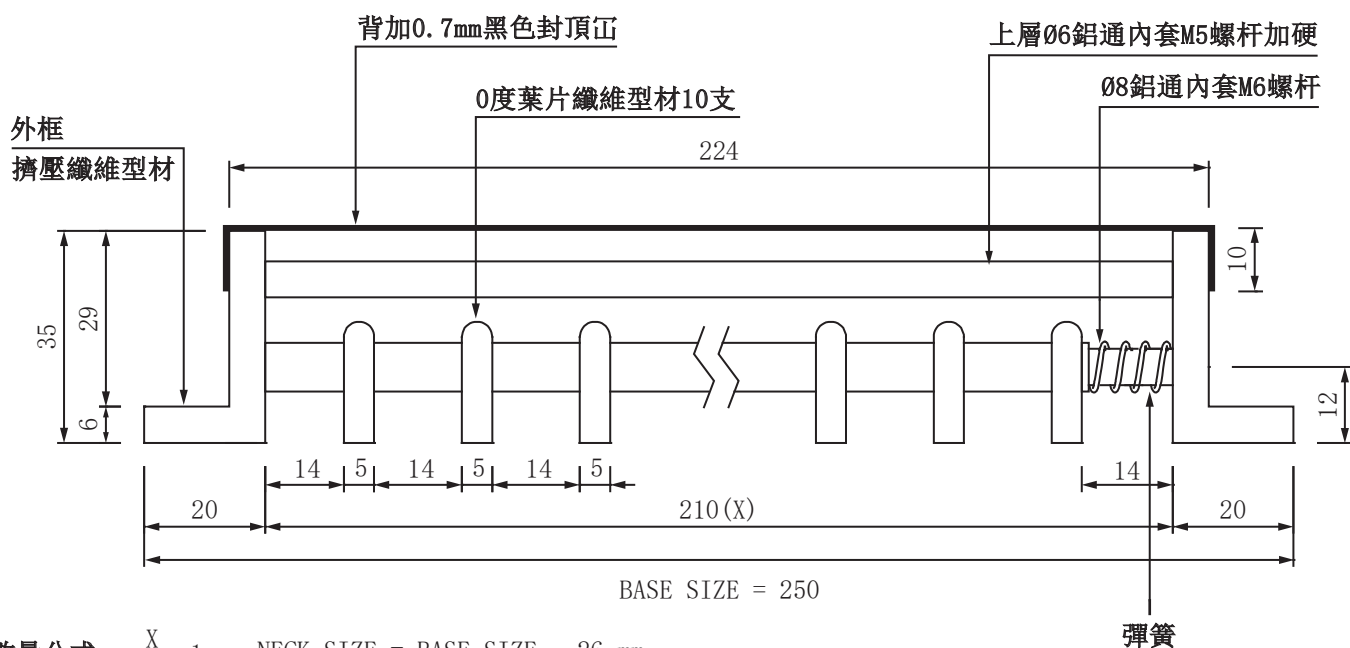


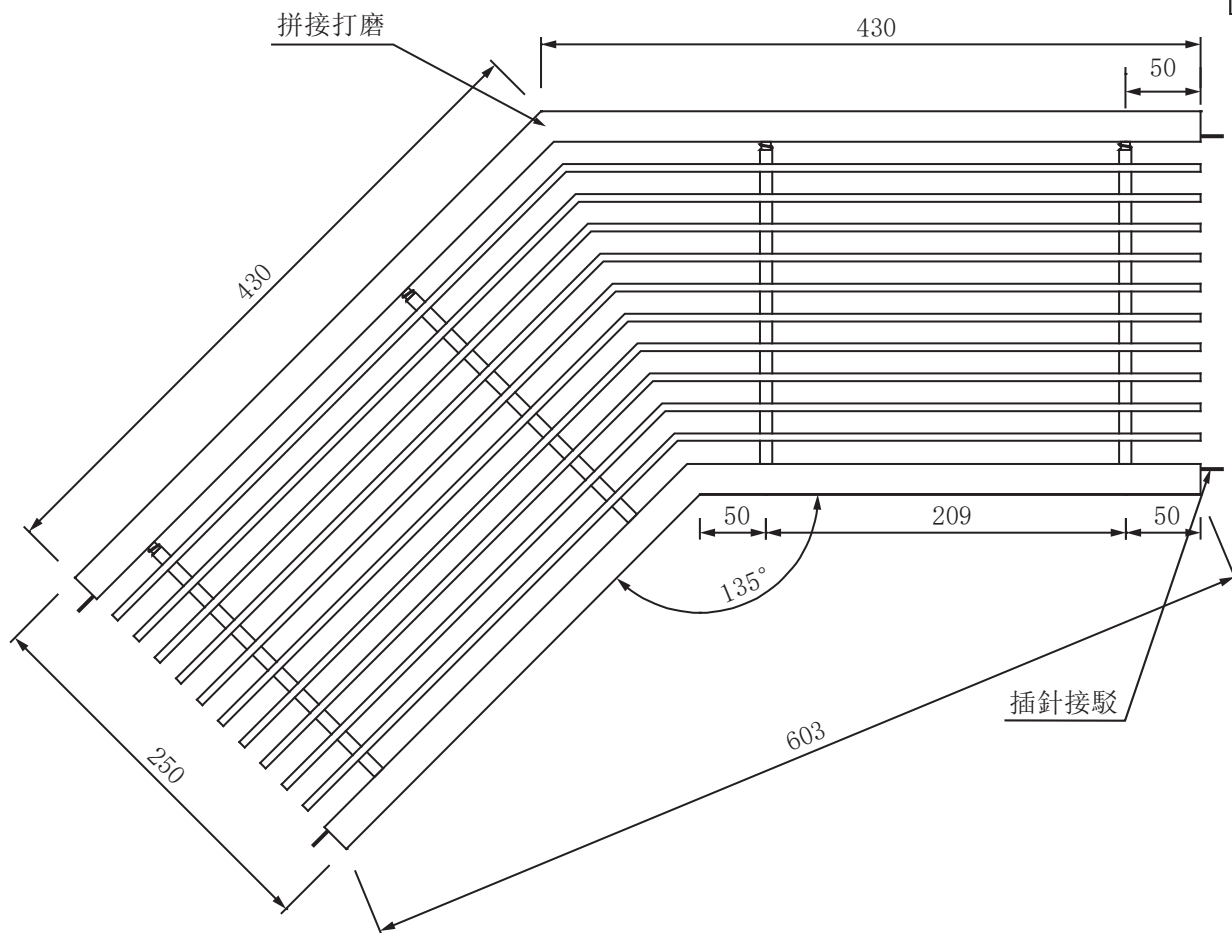

葉片數量公式 = $\frac{X}{19} - 1$ NECK SIZE = BASE SIZE - 26 mm
NOM. DUCT = NECK SIZE + 5 mm

MODEL NO : ELD-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® | **Air Louvers**
Grilles & Diffusers

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖: C. W. CHEUNG

☐ 組裝出貨 校對:

配件: ☒ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求: 基本包裝要求

- ☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥(OBD)

客戶編號:

訂單編號:

材料: ☐ 鋁 ☒ 纖維 ☐ 鋼 ☐ 鐵

工程項目:


產品名稱: 纖維線條咀(0度葉)

表面: ☐ 焗漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面


產品規格: 6分邊 彈弓膽

色號:

☐ 木紋 --- 標示面見光 貨期:

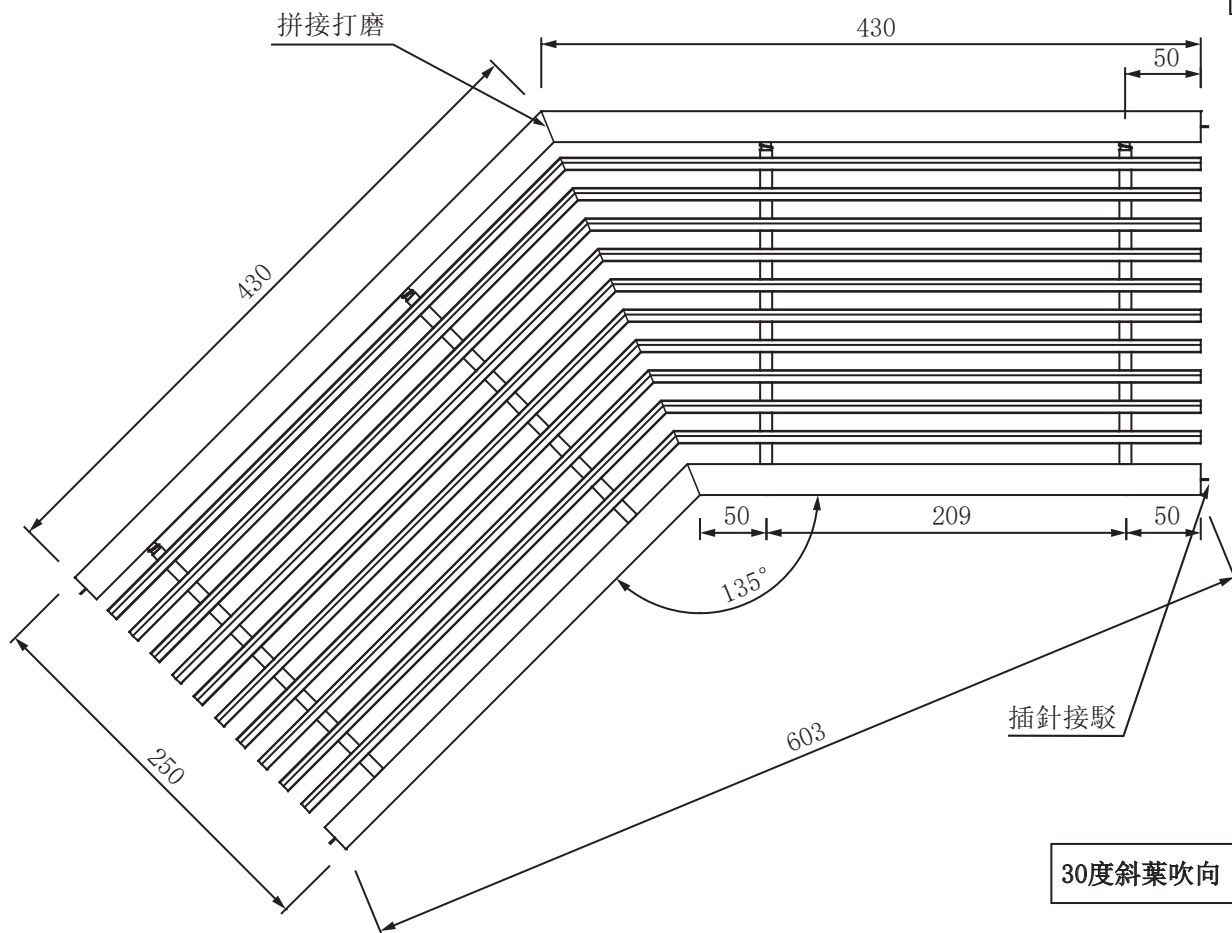

30度斜葉吹向 ☒ 向外 ☐ 向內

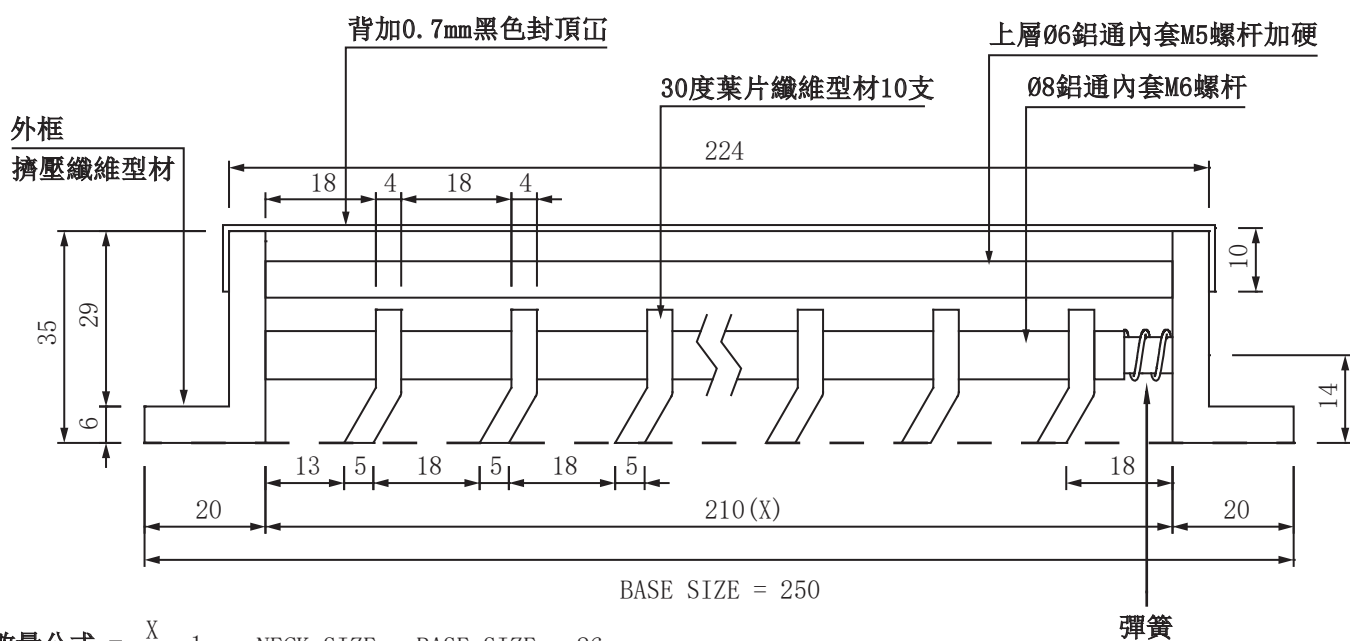

葉片數量公式 = $\frac{X}{19} - 1$ NECK SIZE = BASE SIZE - 26 mm
NOM. DUCT = NECK SIZE + 5 mm

MODEL NO : ELB1-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® | **Air Louvers**
Grilles & Diffusers

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖: C. W. CHEUNG

☐ 組裝出貨 校對:

配件: ☒ 黑疋 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求: 基本包裝要求

- ☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥(OBD)

客戶編號:

訂單編號:

材料: ☐ 鋁 ☒ 纖維 ☐ 鋼 ☐ 鐵

工程項目:



產品名稱: 纖維線條咀(30度葉片)

表面: ☐ 焗漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面

產品規格: 6分邊 彈弓膽

色號: ☐ 木紋

---標示面見光 貨期:

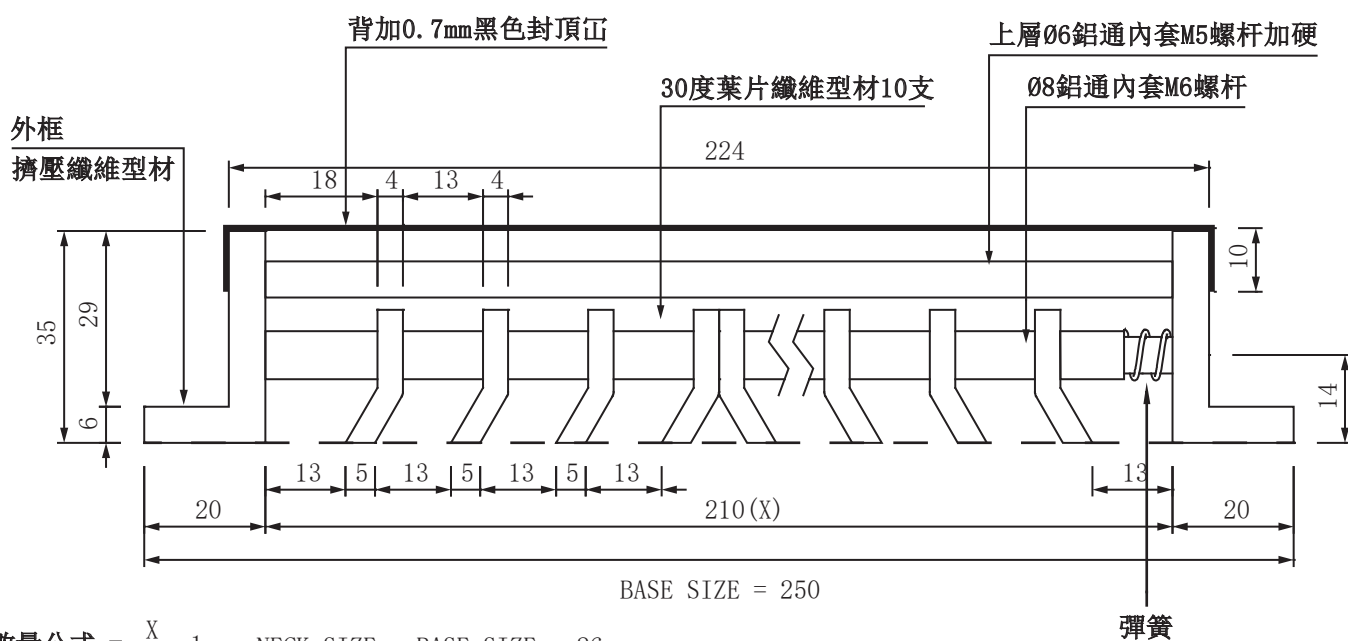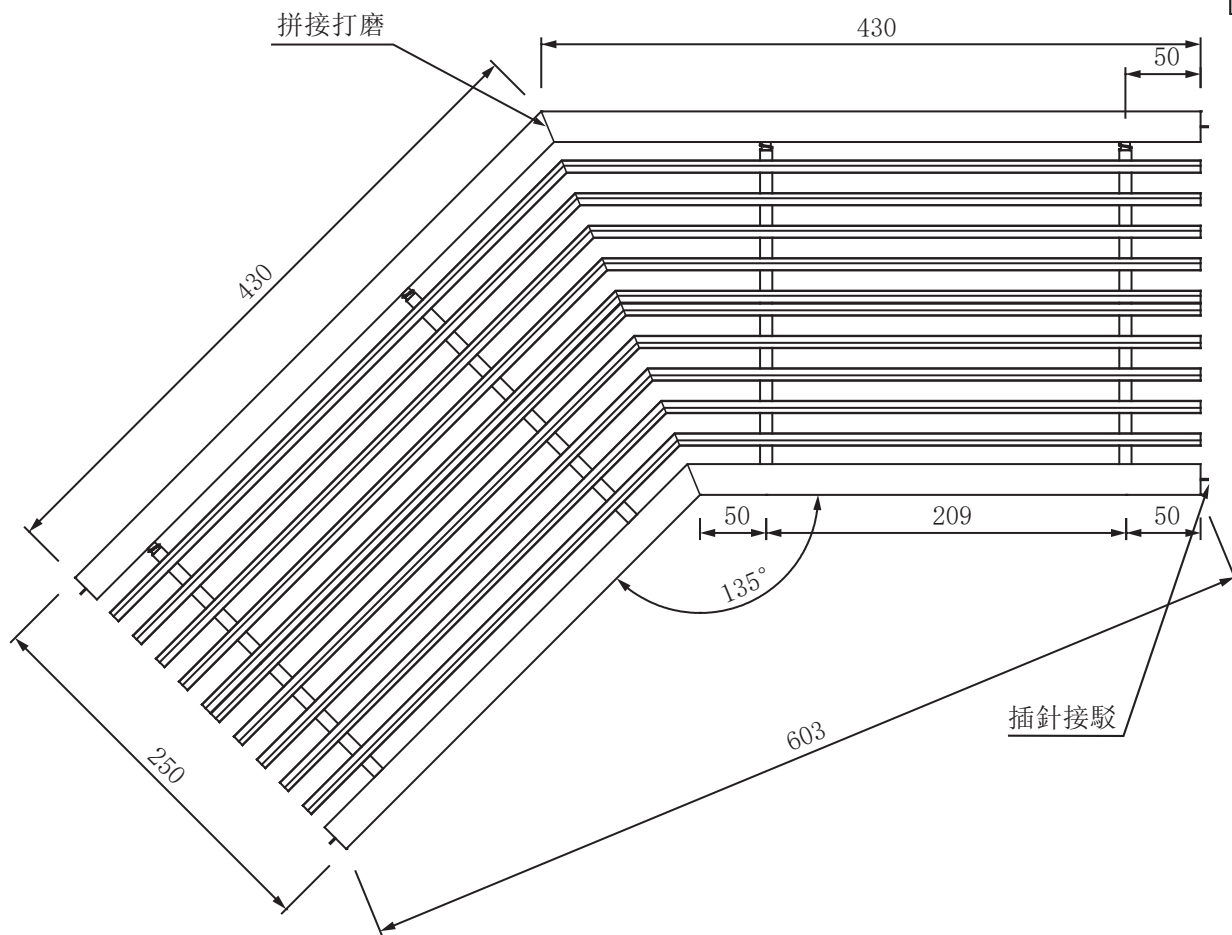

葉片數量公式 = $\frac{X}{19} - 1$ NECK SIZE = BASE SIZE - 26 mm
NOM. DUCT = NECK SIZE + 5 mm

MODEL NO : ELB2-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® Air Louvers Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備(深圳)有限公司		類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC				配件: ☒ 黑疋 ☐ 吼板 ☐ 威也	
		☐ 透明包裝		出圖: C. W. CHEUNG		要求: 基本包裝要求 ☐ 加配鋁質隔塵網 ☐ 加配不銹鋼隔塵網 ☐ 加配風量調節閥(OBD)	
		☐ 組裝出貨		校對:			
客戶編號:	訂單編號:	材料: ☐ 鋁 ☒ 纖維 ☐ 鋼 ☐ 鐵	表面: ☐ 焗漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面		色號:		貨期:
工程項目:	產品名稱: 纖維線條咀(30度人字)	產品規格: 6分邊 彈弓膽		木紋		---	