


☐ SS304 ☐ SS316

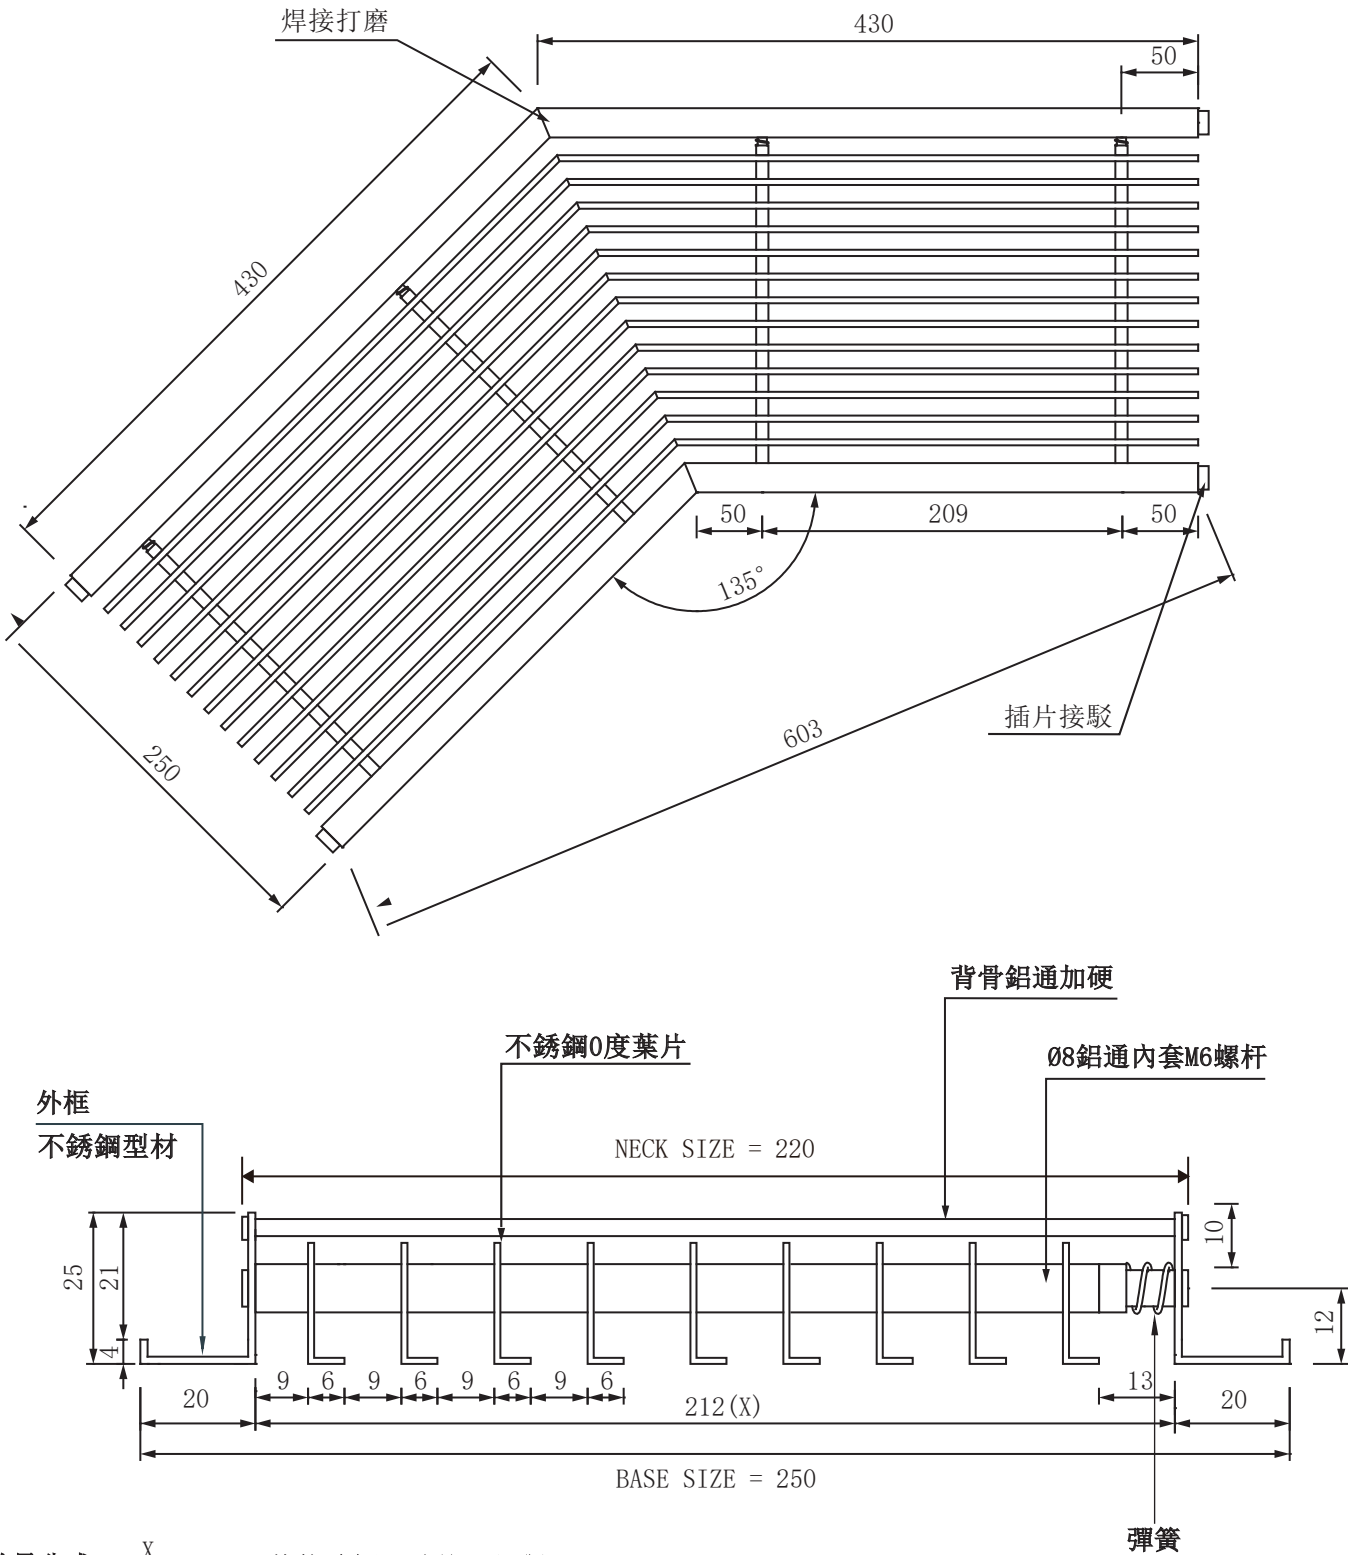

葉片數量公式 = $\frac{X}{15} - 1$


其他邊框尺寸均可訂製
內頸公式 = 面減兩邊邊框後+15
如: 25邊 = 面250-50+15=215 (已預鬆7mm)

MODEL NO : SSLD-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"


建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® Stainless Steel Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備（深圳）有限公司				類型： ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC				配件： ☒ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也					
				☐ 透明包裝		出圖：		張仲榮		要求：基本包裝要求 ☐ 加配鋁質隔塵網 ☐ 加配不銹鋼隔塵網 ☐ 加配風量調節閥（OBD）			
				☐ 組裝出貨		校對：							
客戶編號：				訂單編號：				材料： ☒ 鋁 ☒ 纖維 ☒ 鋼 ☒ 鐵					
工程項目：				產品名稱：		不銹鋼（0度葉片）		表面： ☒ 焗漆 ☒ 噴粉 ☒ 氟碳 ☒ 絨面					
				產品規格：		6分邊 彈弓膽		色號： ☐ 鏡面 ☐ 砂面 ☐ 拉絲 ☒ 木紋		——標示面見光		貨期：	

☐ SS304 ☐ SS316

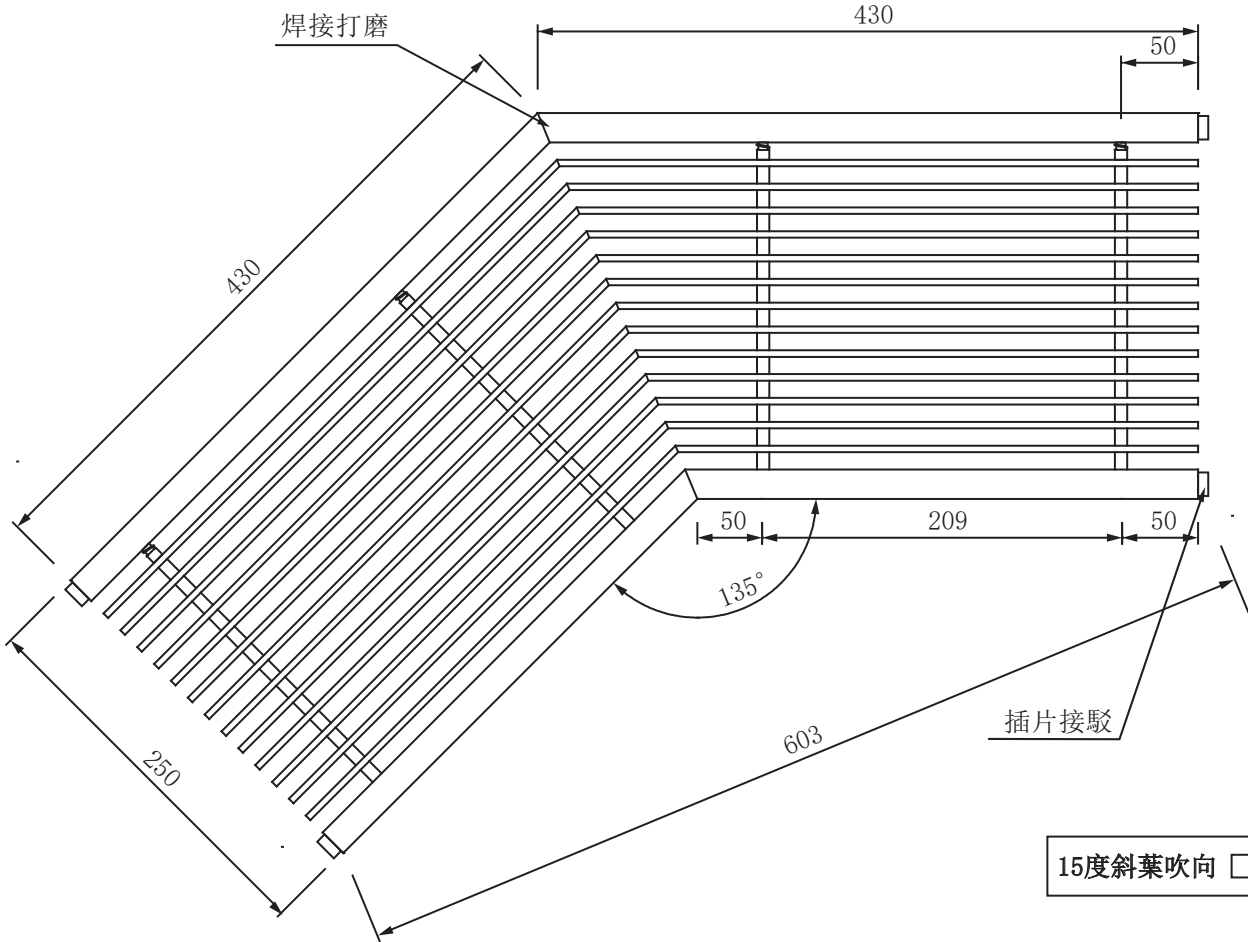

15度斜葉吹向 ☐ 向外 ☐ 向內

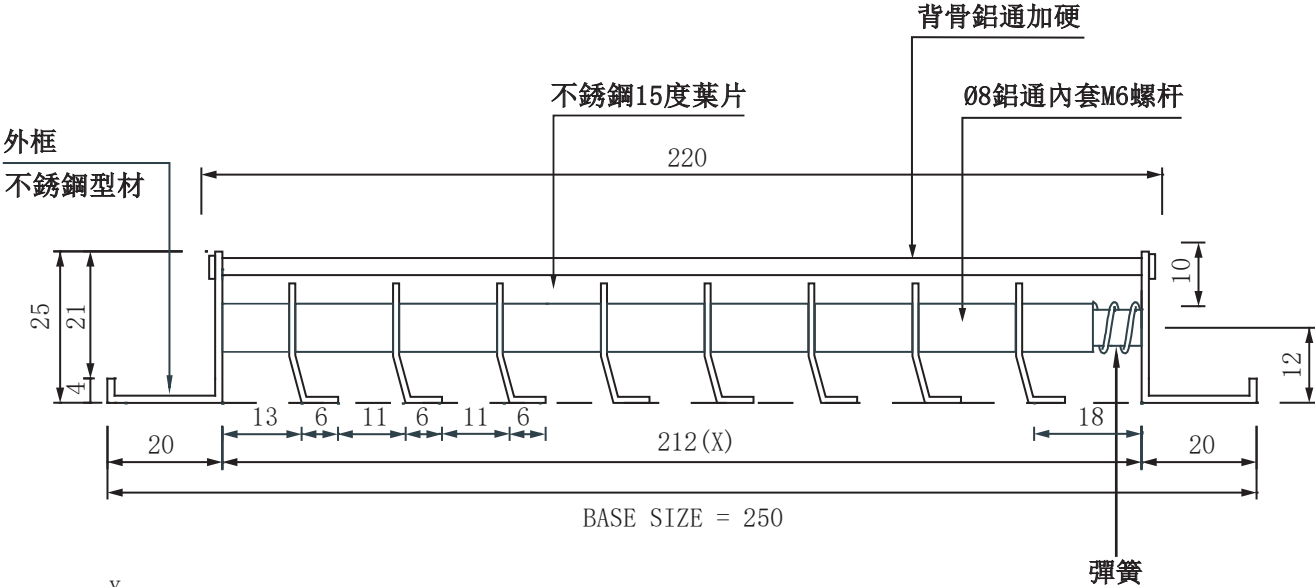

葉片數量公式 = $\frac{X}{15} - 1$

其他邊框尺寸均可訂製
內頸公式 = 面減兩邊邊框後+15
如: 25邊 = 面250-50+15=215 (已預鬆7mm)

MODEL NO : SSLB3-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"


建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® Stainless Steel Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備（深圳）有限公司				類型： ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC				配件： ☒ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也					
				☐ 透明包裝		出圖：		C. W. CHEUNG		要求：基本包裝要求 ☐ 加配鋁質隔塵網 ☐ 加配不銹鋼隔塵網 ☐ 加配風量調節閥 (OBD)			
				☐ 組裝出貨		校對：							
客戶編號：				訂單編號：				材料： ☒ 鋁 ☒ 纖維 ☒ 鋼 ☐ 鐵					
工程項目：		產品名稱：不銹鋼(15度葉片)		表面： ☒ 焗漆 ☒ 噴粉 ☒ 氟碳 ☒ 絨面									
		產品規格：6分邊 彈弓膽		色號： ☐ 鏡面 ☐ 砂面 ☐ 拉絲 ☒ 木紋				- - - 標示面見光 貨期：					


SSLB1: Stainless Steel Linear Bar Diffuser - 30° Deflection

頁碼:

☐ SS304 ☐ SS316

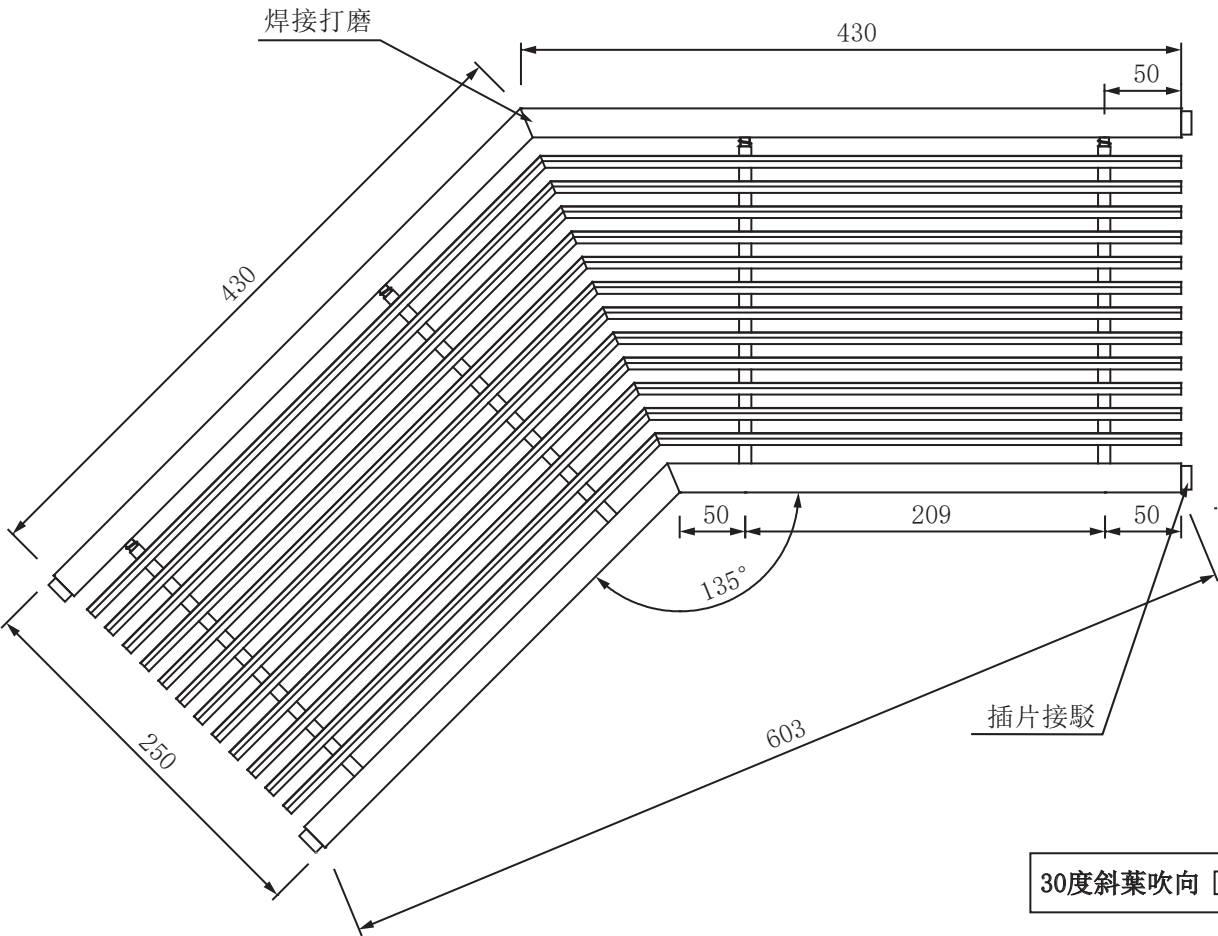

30度斜葉吹向 ☐ 向外 ☐ 向內

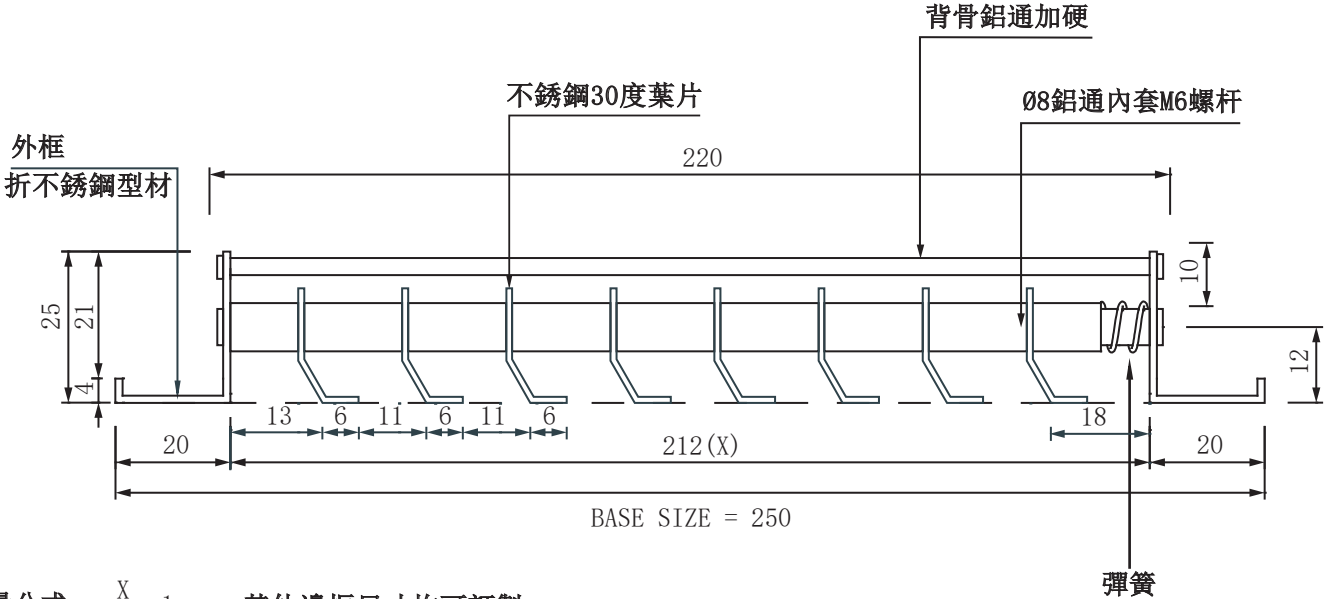

葉片數量公式 = $\frac{X}{16} - 1$

其他邊框尺寸均可訂製
內頸公式 = 面減兩邊邊框後+15
如: 25邊 = 面250-50+15=215 (已預鬆7mm)

MODEL NO : SSLB1-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"


建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® Stainless Steel Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備（深圳）有限公司				類型： ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC				配件： ☒ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也					
				☐ 透明包裝		出圖：		C. W. CHEUNG		要求：基本包裝要求 ☐ 加配鋁質隔塵網 ☐ 加配不銹鋼隔塵網 ☐ 加配風量調節閥（OBD）			
				☐ 組裝出貨		校對：							
客戶編號：				訂單編號：				材料： ☒ 鋁 ☐ 纖維 ☒ 鋼 ☐ 鐵					
工程項目：		產品名稱：不銹鋼（30度葉片）		表面： ☒ 焗漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面						——標示面見光 貨期：			
		產品規格：6分邊 彈弓膽		色號： ☐ 鏡面 ☐ 砂面 ☐ 拉絲 ☒ 木紋									

SSLB2: Stainless Steel Linear Bar Diffuser - 30° Deflection 2-Way

頁碼:

☐ SS304 ☐ SS316

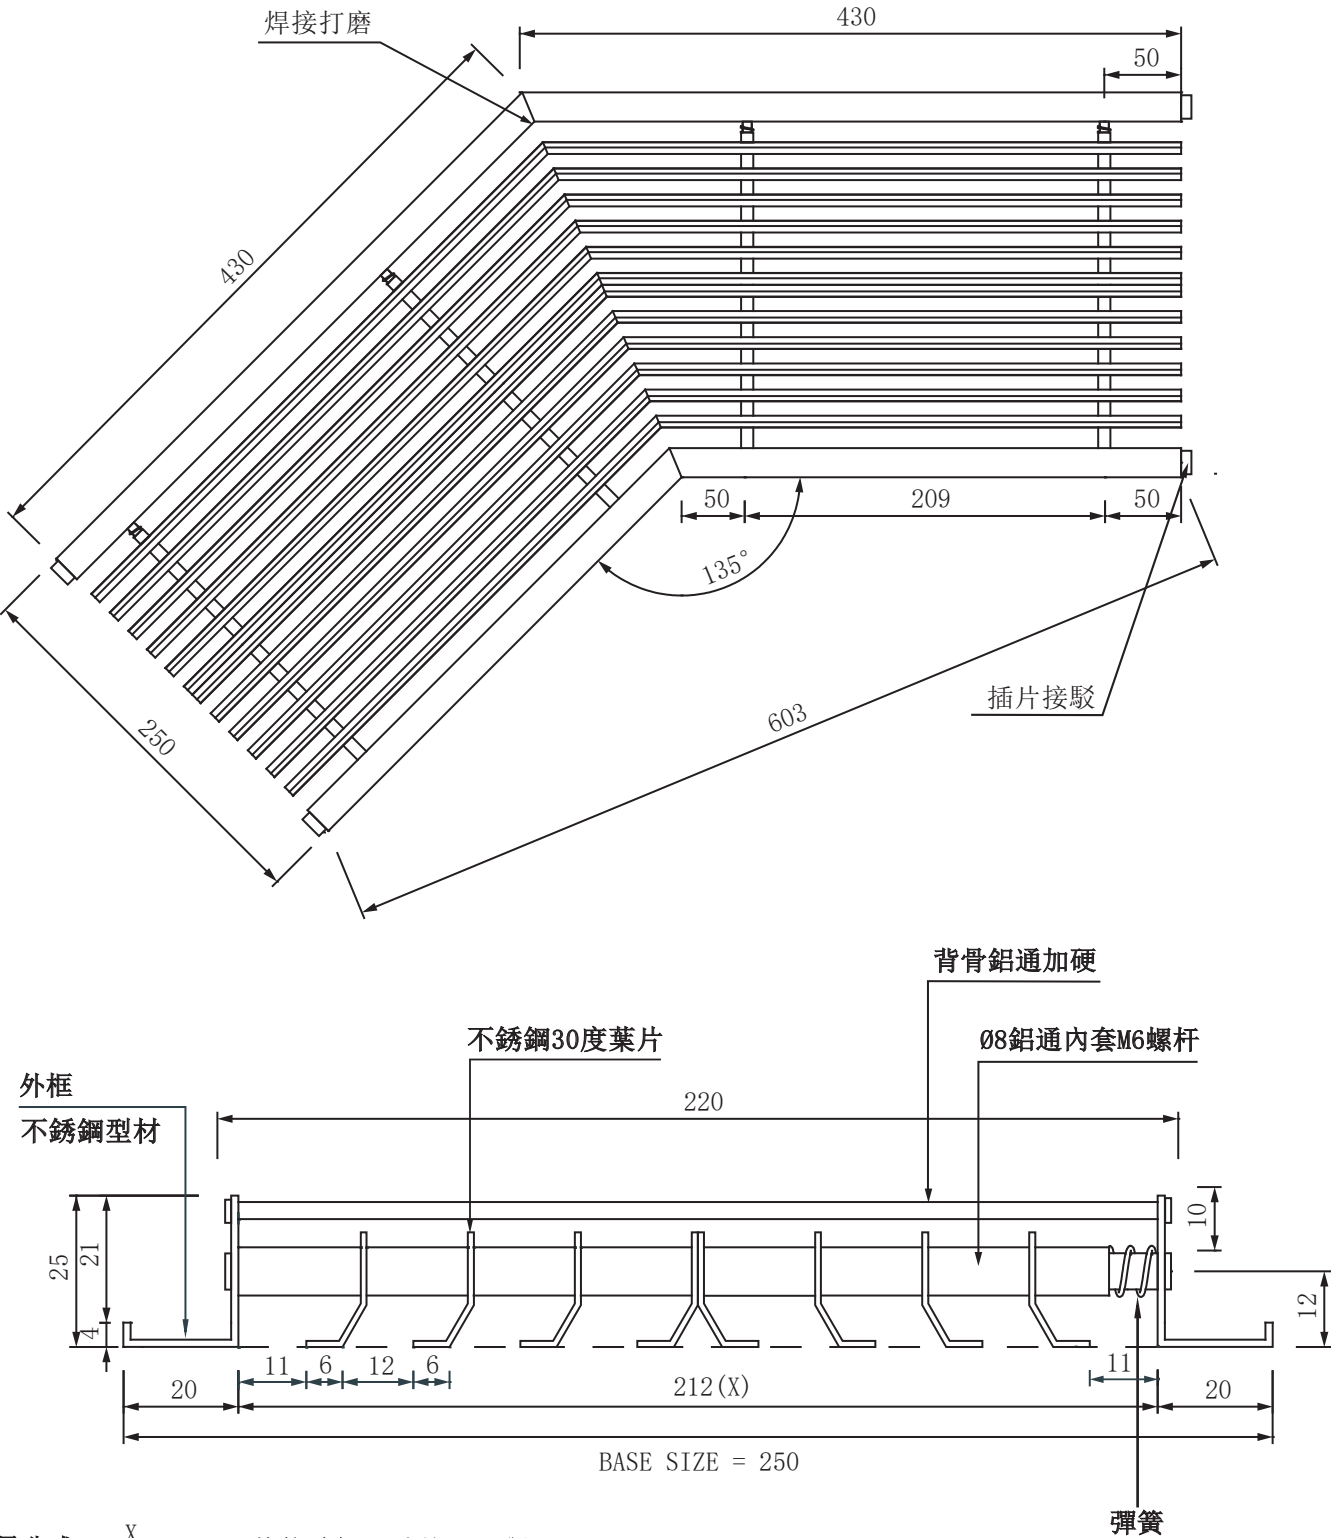

葉片數量公式 = $\frac{X}{15} - 1$



其他邊框尺寸均可訂製
內頸公式 = 面減兩邊邊框後+15
如: 25邊 = 面250-50+15=215 (已預鬆7mm)

MODEL NO : SSLB2-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYC NIX[®] Stainless Steel Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備(深圳)有限公司		類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC				配件: ☒ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也	
		☐ 透明包裝	出圖:	C. W. CHEUNG		要求: 基本包裝要求 ☐ 加配鋁質隔塵網 ☐ 加配不銹鋼隔塵網 ☐ 加配風量調節閥(OBD)	
		☐ 組裝出貨	校對:				
客戶編號:	訂單編號:	材料: ☒ 鋁 ☒ 纖維 ☒ 鋼 ☐ 鐵	表面: ☒ 焗漆 ☒ 噴粉 ☒ 氟碳 ☒ 絨面		---標示面見光 貨期:		
工程項目:	產品名稱: 不銹鋼(30度人字)	色號: ☐ 鏡面 ☐ 砂面 ☐ 拉絲 ☒ 木紋					
產品規格: 6分邊 彈弓膽							

☐ SS304 ☐ SS316

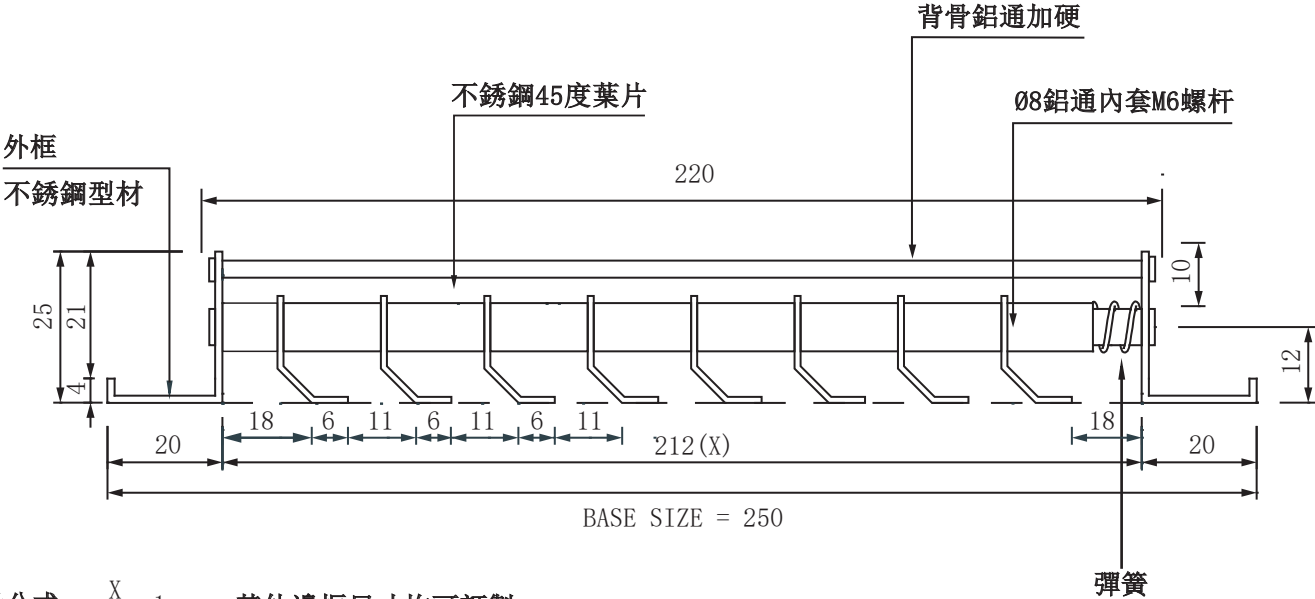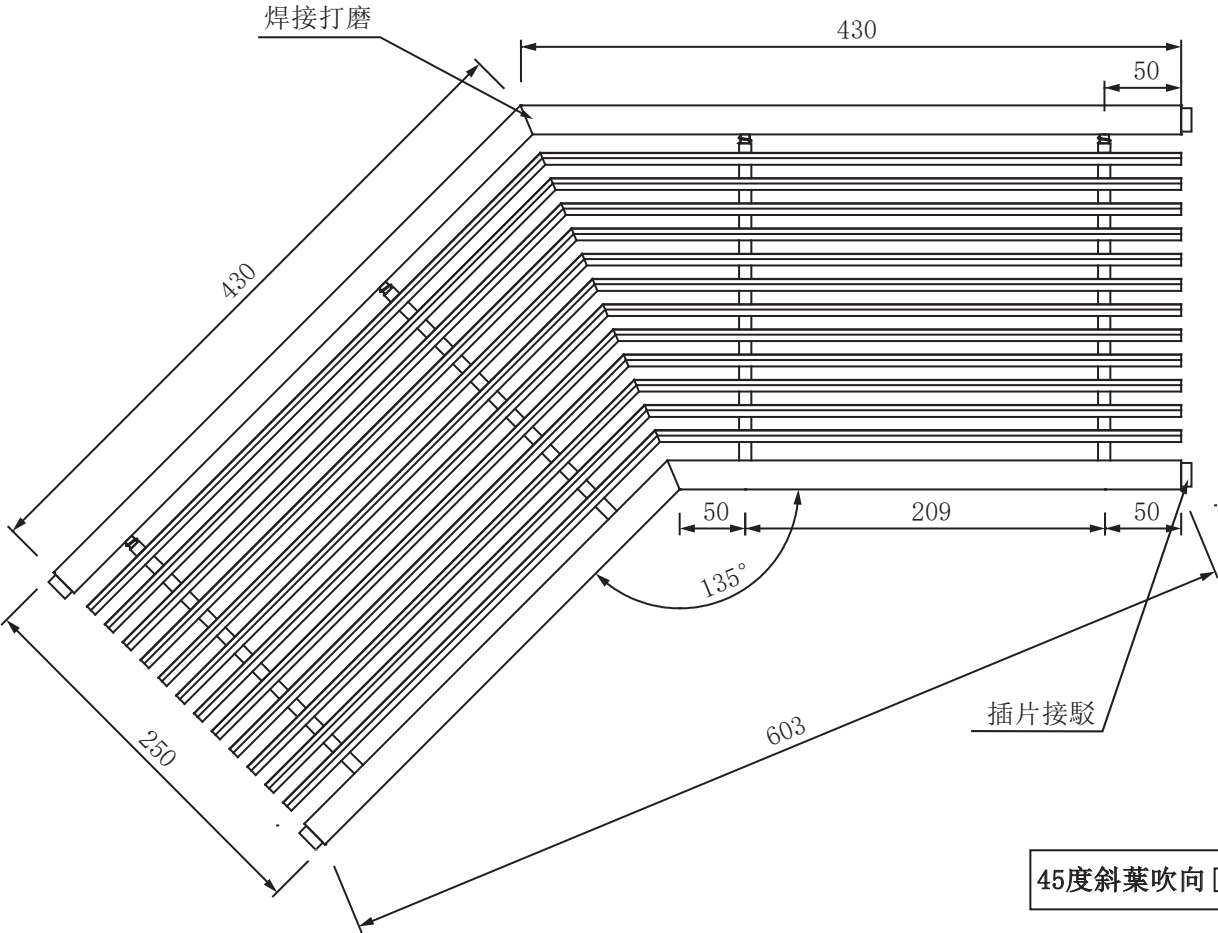

葉片數量公式 = $\frac{X}{16} - 1$

其他邊框尺寸均可訂製
內頸公式 = 面減兩邊邊框後+15
如: 25邊 = 面250-50+15=215 (已預鬆7mm)

MODEL NO : SSLB4-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYC NIX[®] Stainless Steel Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備（深圳）有限公司				類型： ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC				配件： ☒ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也				
				☐ 透明包裝		出圖：		C. W. CHEUNG		要求：基本包裝要求 ☐ 加配鋁質隔塵網 ☐ 加配不銹鋼隔塵網 ☐ 加配風量調節閥（OBD）		
				☐ 組裝出貨		校對：						
客戶編號：				訂單編號：				材料： ☒ 鋁 ☐ 纖維 ☒ 鋼 ☐ 鐵				
工程項目：		產品名稱：不銹鋼（30度葉片）		表面： ☒ 焗漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面								
		產品規格：6分邊 彈弓膽		色號： ☐ 鏡面 ☐ 砂面 ☐ 拉絲 ☒ 木紋		- - - 標示面見光 貨期：						