



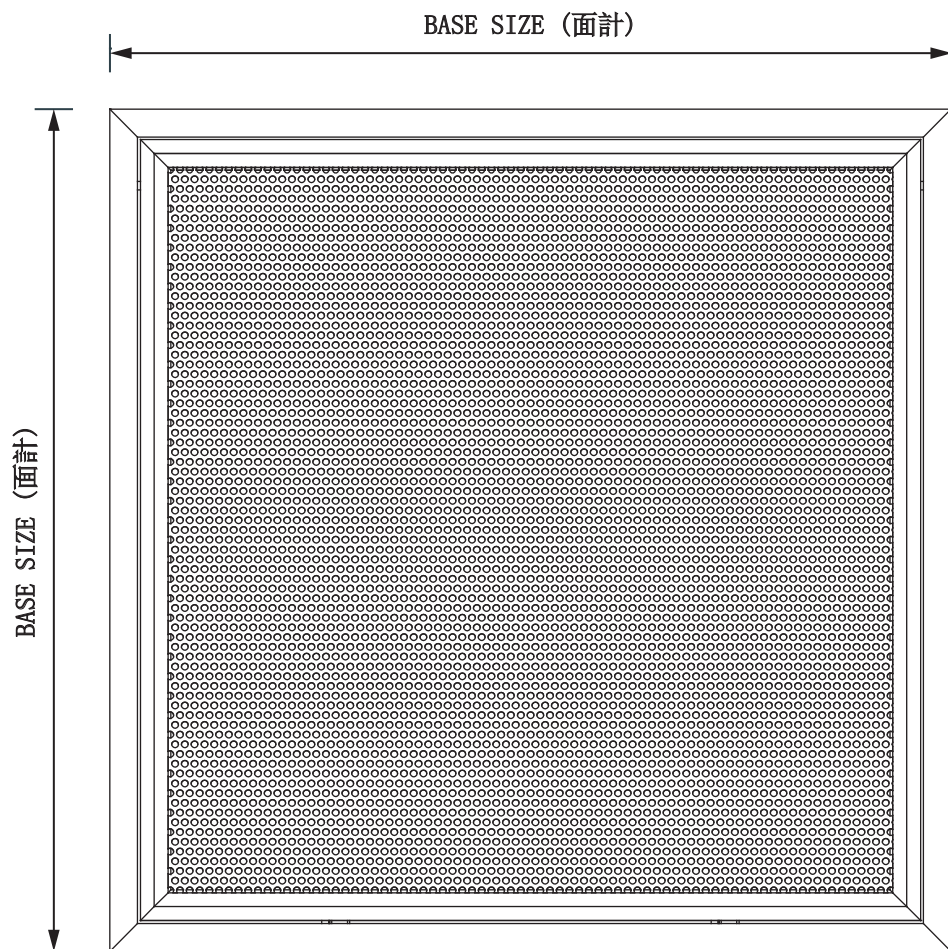


穿孔板選項


☒ 有效面積 = 51%




☐ 有效面積 = 61%




☐ 有效面積 = 39%



☐ 有效面積 = 21%



☐ 訂製其他有效面積



外框及葉片  
擠壓鋁型材



|                          | 外框(F)         | 內框(A) | 內計      | 天花開窿    |
|--------------------------|---------------|-------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 19mm (3/4")   | 25mm  | 面計-30mm | 面計-23mm |
| <input type="checkbox"/> | 25mm (1")     | 25mm  | 面計-42mm | 面計-35mm |
| <input type="checkbox"/> | 32mm (1-1/4") | 25mm  | 面計-55mm | 面計-48mm |

MODEL NO : APP

ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

**CYCNIX®** | **Air Louvers**  
**Grilles & Diffusers**

統達冷氣製品有限公司  
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖: 張仲榮

☐ 組裝出貨 校對:

材料: ☒ 鋁 ☐ 纖維 ☐ 鋼 ☐ 鐵

表面: ☐ 烤漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面

色號: ☐ 木紋 ☐ 標示面見光

配件: ☐ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求: 基本包裝要求

☒ 加配風量調節閥(OBD)

☐ 加配風箱包棉(Plenum)  
駁保溫軟喉 Ø \_\_\_\_\_

客戶編號:

訂單編號:

工程項目:

產品名稱: 穿孔板風咀

產品規格:

貨期: